


## TYPE 266 vsA

## ZINKENVERSTELLGERÄTE

VORGEHÄNGTE AUSFÜHRUNG, OHNE GABEL; MIT SEITENSCHUBSCHALTUNG

komplett mit rollengeführten Adaptern für Standard Einhängegelzinken

(maximal mögliche Gabellänge 2400 mm – max. mögliche Breite der Gabel am Rücken beachten)

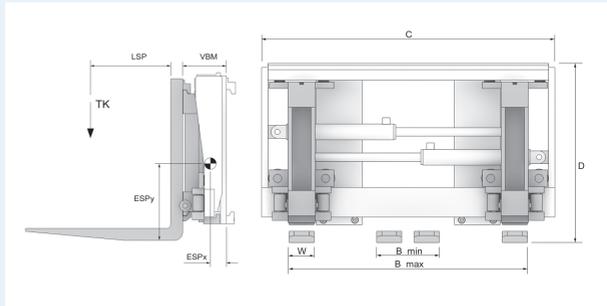

Type	Rahmenbreite C mm	Tragkraft TK / LSP kg / mm	Öffnungsbereich B mm	Aufhängung	Adapteraufhängung	Adapter für Gabelbreite W mm	Rahmenhöhe D mm	Eigen-gewicht kg	Eigen-schwerpunkt x ESPx mm	Eigen-schwerpunkt y ESPy mm	Vorbau-maß VBM mm	Restseiten-schub bei EURO-längs mm	Preis €
50.266 vsA	1400	ISO 3: 5000/500	500-1140	ISO 3/4	ISO 3/4	120-160	850	476	87	436	ISO 3: 210	±110	Auf Anfrage
	1500		500-1240					491	87	435			Auf Anfrage
	1600		500-1340					506	86	435			Auf Anfrage
	1700		500-1440					521	86	434			Auf Anfrage
	1800		500-1540					536	86	433			Auf Anfrage
	1900		500-1640					551	85	432			Auf Anfrage
	2000		500-1740					565	85	431			Auf Anfrage
60.266 vsA	1600	6000/600	520-1340	ISO 4	ISO 4	130-160	895	550	93	458	230	±115	Auf Anfrage
	1700		520-1440					567	92	457			Auf Anfrage
	1800		520-1540					583	92	456			Auf Anfrage
	1900		520-1640					600	92	456			Auf Anfrage
	2000		520-1740					617	92	455			Auf Anfrage
	2100		520-1840					633	91	454			Auf Anfrage
	2200		520-1940					650	91	454			Auf Anfrage
70.266 vsA	1800	7000/600	580-1520	ISO 4	ISO 4	150-200	940	681	102	487	253	±125	Auf Anfrage
	1900		580-1620					700	102	486			Auf Anfrage
	2000		580-1720					720	102	486			Auf Anfrage
	2100		580-1820					739	101	485			Auf Anfrage
	2200		580-1920					759	101	485			Auf Anfrage
	2300		580-2020					779	101	485			Auf Anfrage
	2400		580-2120					798	101	484			Auf Anfrage
80.266 vsA	1800	8000/600	580-1520	ISO 4	ISO 4	150-200	985	757	112	514	253	±130	Auf Anfrage
	1900		580-1620					777	112	514			Auf Anfrage
	2000		580-1720					798	111	514			Auf Anfrage
	2100		580-1820					819	111	514			Auf Anfrage
	2200		580-1920					840	111	514			Auf Anfrage
	2300		580-2020					860	111	513			Auf Anfrage
	2400		580-2120					881	111	513			Auf Anfrage

Zwei Hydraulikfunktionen nötig.

Die technischen Daten verstehen sich ohne Gabelzinken.

Inkl. Druckbegrenzungsventil für Funktionen Seitenschub und Zinkenverstellung schließen.