


TYPE 40.6-3**DREIFACHSEITENSCHIEBER**

BEIDE GABELTRÄGER HYDRAULISCH VERSTELLBAR

für 2 Paletten nebeneinander

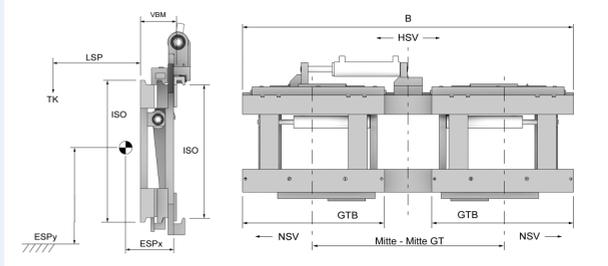

| Type | Tragkraft kg / mm LSP | ISO Klasse hinten | ISO Klasse vorne | Öffnungsbe- reich Mitte-Mit- te Gabelträger mm | GT-breite mm | Haupt- seiten- schub mm | VBM mm | ESPx mm | ESPy mm | Gewicht kg | Preis € |
|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|
| 40.40.6-3 | 4000 / 600 | 3 | 2 | 800-1200 | 750 | ±150 | 132 | 75 | 420 | 410 | Auf Anfrage |
| 40.40.6-3 | 4000 / 600 | 3 | 2 | 1000-1400 | 950 | ±150 | 132 | 80 | 420 | 465 | Auf Anfrage |
| 40.40.6-3 | 4000 / 600 | 3 | 2 | 1200-1600 | 950 | ±150 | 132 | 78 | 420 | 480 | Auf Anfrage |
| 50.40.6-3 | 5500 / 600 | 4 | 3 | 800-1200 | 750 | ±150 | 152 | 85 | 530 | 785 | Auf Anfrage |
| 50.40.6-3 | 5500 / 600 | 4 | 3 | 1000-1400 | 950 | ±150 | 152 | 86 | 530 | 795 | Auf Anfrage |

Bei der Gestaltung des Seitenschiebers ist eine Vielzahl von Sonderausführungen möglich. Gerne bearbeiten wir hierzu Ihre Anfrage.
- Integrierte Ausführung auf Anfrage möglich.