


# TYPE 60.1

# GABELKLAMMER

OHNE SEITENSCHUB

inkl. DBV zur Begrenzung der Klammerkraft

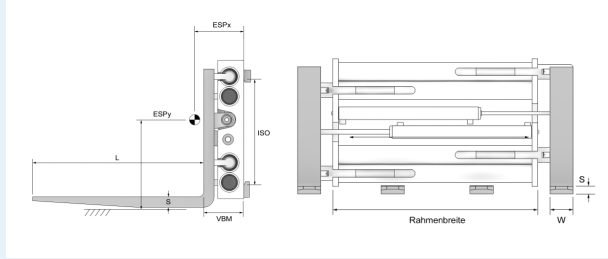

Type	Tragkraft als Klammer kg/mm	Tragkraft auf den Gabeln kg/mm	Gabelquerschnitt W x S x TL mm	Öffnungsbereich IK - IK mm	Rahmenbreite mm	ISO Klasse	VBM mm	ESPx mm	ESPy mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100mm Gabellänge €
05.60.1	300/500	600/500	80 x 40 x 800	400 - 1000	750	2	140	158	205	170	Auf Anfrage	Auf Anfrage
10.60.1	700/500	1500/500	100 x 40 x 1000	350 - 1470	900	2	156	120	250	260	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				320 - 1580	1060			102	320	370	Auf Anfrage	Auf Anfrage
15.60.1	1300/500	2000/500	120 x 40 x 1000	320 - 1670	1150	2	189	100	320	380	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				320 - 1580	1060			115	325	370	Auf Anfrage	Auf Anfrage
20.60.1	1800/500	2500/500	120 x 45 x 1000	320 - 1670	1150	2 / 3	194	110	320	430	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				320 - 1870	1350			105	320	450	Auf Anfrage	Auf Anfrage
25.60.1	2300/500	3000/500	150 x 45 x 1000	260 - 1520	1100	3	214	181	338	565	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				260 - 1820	1400			179	343	575	Auf Anfrage	Auf Anfrage
30.60.1	2500/500	3500/500	150 x 50 x 1000	260 - 1620	1200	3	219	176	347	600	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				260 - 1820	1400			190	335	580	Auf Anfrage	Auf Anfrage
40.60.1	3200/600	4500/600	150 x 60 x 1000	260 - 1820	1400	3	219	185	340	600	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				260 - 2020	1600			182	345	630	Auf Anfrage	Auf Anfrage
50.60.1	3500/600	6000/600	180 x 60 x 1000	260 - 1760	1400	3 / 4	234	185	325	780	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				260 - 1960	1600			180	330	815	Auf Anfrage	Auf Anfrage
60.60.1	4500/600	7000/600	200 x 60 x 1000	200 - 1900	1600	4	234	193	320	860	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				200 - 2100	1800			189	323	900	Auf Anfrage	Auf Anfrage
80.60.1	6300/600	8000/900	200 x 80 x 1000	160 - 2040	1800	4	260	185	435	1250	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				160 - 2000	1800			205	425	1480	Auf Anfrage	Auf Anfrage
				300 - 2280	1800	4	280	200	425	1520	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Für alle Typen gilt: höhere Tragkraft auf Anfrage.

Bei der Gestaltung des Klammerkörpers ist eine Vielzahl von Sonderausführungen möglich.

Gerne bearbeiten wir hierzu Ihre Anfrage.

Optional:

- als Zinkenverstellgerät auf Klammerkörperbasis
- mit min. IK-IK Gabeln 0mm
- als integriertes Gerät ausführbar Type 60.1i, Type 62.1i bzw. Type 64.1i
- mit Anschraubgabeln
- in hochgebauter Ausführung für Radarmstapler