
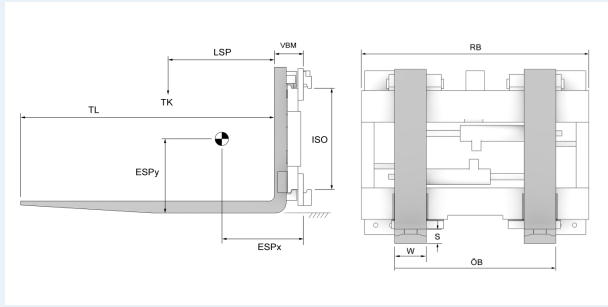


# TYPE 66

## ZINKENVERSTELLGERÄT

ZUM ANBAU AM GABELTRÄGER EINES SCHUBMASTSTAPLERS  
OHNE SEITENSCHUB

komplett mit Verstellgabelzinken



Type	Tragkraft kg/mm	Rahmen- breite mm	Gabel- querschnitt W x S x TL mm	Öffnungs- bereich AK - AK mm	ISO Klasse	VBM mm	ESPx mm	ESPy mm	Ge- wicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100 mm Gabellänge €
<b>10.66</b>	1500/500	650	100x45x1000	300 - 630	2	110	225	220	175	Auf Anfrage	Auf Anfrage
		720		300 - 700			220	220	180	Auf Anfrage	Auf Anfrage
<b>15.66</b>	2000/500	650	100x45x1000	300 - 630	2	110	220	220	180	Auf Anfrage	Auf Anfrage
		720		300 - 700			215	220	185	Auf Anfrage	Auf Anfrage
<b>20.66</b>	2500/500	720	100x50x1000	300 - 700	2	115	230	240	195	Auf Anfrage	Auf Anfrage
<b>30.66</b>	3500/500	720	120x50x1000	440 - 720	3	115	210	250	250	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Bitte geben Sie uns mit Ihrer Bestellung die vorhandene Gabelträgerbreite und -aufhängung am Stapler an! (ISO ... A oder B)

Bei der Gestaltung des Zinkenverstellgerätes ist eine Vielzahl von Sonderausführungen möglich.  
Gerne bearbeiten wir hierzu Ihre Anfrage.

Optional:

- geänderte Gabelträgerbreite oder Gabellänge auf Anfrage
- mit Adapterplatten zum Einhängen von Gabelzinken Type 66A
- mit Ex-Schutz Type 66EX
- rückwärtig mit Terminal-West-Aufhängung Type 66-TW
- rückwärtig mit Schnellwechsler-Aufhängung Type 66-SW
- als integriertes Gerät