


TYPE 75.9

DREHBARE DOPPELGABELKLAMMER

(PALETTENWENDEKLAMMER) DREHBEREICH 360° ENDLOS

inkl. DBV zur Begrenzung der Klammerkraft

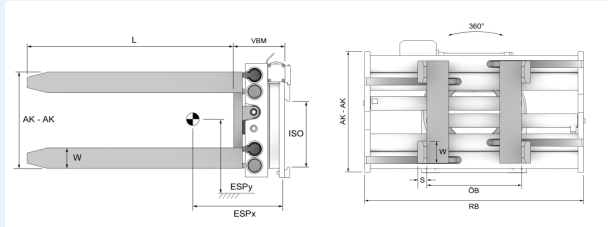

Type	Tragkraft kg/mm	Drehmoment Nm	Gabelquerschnitt W x S x L mm	Öffnungsbereich IK - IK mm	Rahmenbreite mm	ISO Klasse	VBM mm	ESPx mm	ESPy mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100 mm Gabellänge €
10.75.9	800/500	6000	100 x 40 x 1000	550 - 1670	900	2	248	250	350	470	Auf Anfrage	Auf Anfrage
15.75.9	1200/500	8000	120 x 40 x 1000	560 - 1820	1060	2	280	320	400	610	Auf Anfrage	Auf Anfrage
20.75.9	1700/500	8000	140 x 50 x 1000	560 - 1820	1060	2 / 3	280	290	420	670	Auf Anfrage	Auf Anfrage
25.75.9	2000/500	10000	150 x 50 x 1000	600 - 1860	1100	3	320	330	460	940	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Höhere Tragkraft auf Anfrage.

Bei der Gestaltung der Palettenwendeklammer ist eine Vielzahl von Sonderausführungen möglich. Gerne bearbeiten wir hierzu Ihre Anfrage.

Optional:

- als integriertes Gerät ausführbar Type 75.9i
- mit Seitenschub Type 75.9S
- mit Lasthalter Type 75.9-26
- mit Seitenschott
- mit längeren Gabeln
- mit Sonderöffnungsbereich

OPTIONAL FÜR ALLE DREHKLAMMERN:

Für Gießereinsatz:

- mit mechanischem Labyrinth und Vitondichtung nur außen; Drehkranz und Hydraulikschläuche in Hitzeausführung
- mit Sichtfenster im Gabelträger, mechanischem Labyrinth und Vitondichtung innen und außen; Drehkranz und Hydraulikschläuche in Hitzeausführung
- mit hydraulisch löfbarer Haltebremse (Leckölanschluss erforderlich)
- mit Zylinder in Vitondichtung
- mit einem Paar Anschlussschläuche

Für extreme Einsätze zur Erhöhung des Drehmoments:

- verstärktes Getriebe
- zweites verstärktes Getriebe